# REINDESIGN VON ARWEI®

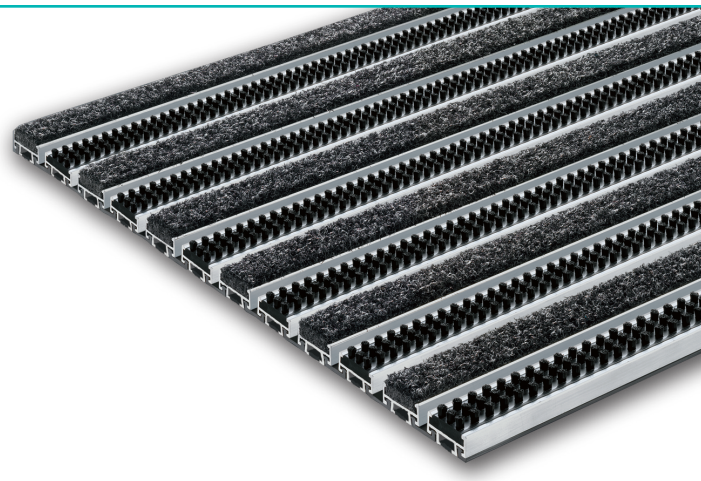

## ARWEI-PREMIUM-REINSTREIFER
## DATENBLATT PORTAL NCB 17

Stabilität bis 4,4 t pro 80 cm² ruhende Punktallast

Innen- und überdachter Außenbereich | Rollstuhlbefahrbar | Grobschmutzaufnahme | Rollbar

**Empfohlen für:**

Privates Eigenheim | Bürogebäude | Schule

| Höhe | Stababstand | Profil | Lauffläche | Gewicht pro m² |
|---|---|---|---|---|
| 17 mm | 4 bzw. 6 mm | Alu | Nadelvlies, Cassettenbürste | ca. 11,5 kg bei 6 mm Stababstand |

### Systemaufbau

1. Nadelvlies
2. ARWEI-Cassettenbürste
3. Aluprofil
4. ARWEI-Spezialverbinder, keine Seilverbindung
5. Kratzkante

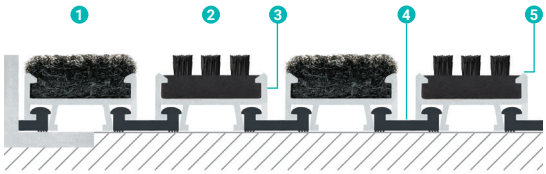


### Eigenschaften

- Hohe Stabilität bis zu 4.400 kg pro 80 cm² ruhende Punktallast
- ARWEI-Spezial-Nadelvlies zertifiziert nach „TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM“

### Vorteile

- ARWEI-Premium-Reinstreifer werden im Baukastensystem hergestellt. Jedes einzelne Modul lässt sich problemlos vor Ort austauschen.
- Der ARWEI-Nadelvlies überzeugt durch seine exzellente Reinigungswirkung durch doppelte Standzeiten gegenüber Schlingenware, minimales Anschmutzen und hohe Abriebfestigkeit. Kompakte 4 bis 5 mm Nutzschicht.
- Der Nadelvlies und die Kassettenbürsten werden verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert.
- Die spezielle Profilgeometrie des ARWEI Reinstreifer ermöglicht hohe Belastungswerte. Der Reinstreifer ist mit Rollstühlen und Transportkarren befahrbar.
- ARWEI-Spezial-Nadelvlies nach „TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM“ zertifiziert und somit als Nachweis der Emissionsanforderungen durch die DGNB für das Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ anerkannt.

### Standardfarben



anthrazit | hellgrau | graublau | kokos

### Sonderfarben
**(auf Anfrage gegen Aufpreis)**



olivgrün | sandbeige | rot | schlammgrau | dunkelbraun

Keine originalgetreue Farbwiedergabe.
Auf Anforderung erhalten Sie umgehend Originalmuster.

# Ausschreibungstext: Portal NCB 17

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte, verbesserte Grobschmutzaufnahme

**Einsatzgebiet:** Innen- und überdachter Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, überrollbar mit Transportkarren, rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 4.400 kg pro 80 cm² (ruhende, verteilte Last)

**Streifenträgerprofil:** Aluminium; seitlich integrierte Kratzkanten; geräuschgedämmt

**Reinigungsstreifen:** Nadelvlies und Cassettenbürste im Wechsel

**Nadelvliessonderboden:** 100 % PP; Poleinsatz 2400 g/m²; vollflächig vernadelt; keine Schlingenware; minimale Anschmutzung; extrem abriebfest; Aluminium-Profilkanten halb überdeckend; verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert; Nadelvlies nachträglich austauschbar; Farben anthrazit, hellgrau, graublau, kokos, Sonderfarben auf Anfrage; Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130

**ARWEI-Spezial-Nadelvlies zertifiziert nach „TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM“**
AgBB; A+ (Émissions dans l'air intérieur); Belgische VOC-Verordnung; LEED v4 (outside North America); BREEAM Exemplary Level; Finnische M1-Klassifzierung; GUT / PRODIS; DE-UZ 128 (Blauer Engel); EU-Ecolabel; Österreichisches Umweltzeichen UZ 35; CAM Italien; MVV TB Anhang 8+9 / ABG

**Farbechtheit**
Reibechtheit (DIN EN ISO 105-X12) trocken: Note: 3-4 (gut) nass: 4-5 (sehr gut)
Wasserechtheit (DIN EN ISO 105-E01) Note: 4-5 (sehr gut)
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02) Note: 7 (gut)

**Cassettenbürste:** mit parallel angeordneten Borstenbündeln; Farbe schwarz; Rutschhemmung R 12 nach DIN 51130

**Verbindung:** ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar.

**Höhe:** 17 mm

**Stababstand:** 4 oder 6 mm

Passende Winkelrahmen 20 x 20 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

Mitglied der DGNB
MADE IN GERMANY

Konstruktive und materialbedingte Änderungen im Zuge der Produktpflege vorbehalten. Alle Maßangaben sind Standardwerte ohne Berücksichtigung fertigungstechnisch bedingter Toleranzen. Sie beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität der Montage hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Homepage unter www.arwei.de.

**ARWEI-Bauzubehör GmbH** | Kalteiche-Ring 48 | D-35708 Haiger | Tel.: +49 (0) 2773 91788-0 | Fax: +49 (0) 2773 91788-50 | eMail: info@arwei.de www.arwei.de

Stand 06.2021