Saubere Ideen mit System

ReinDesign von ARWEI®

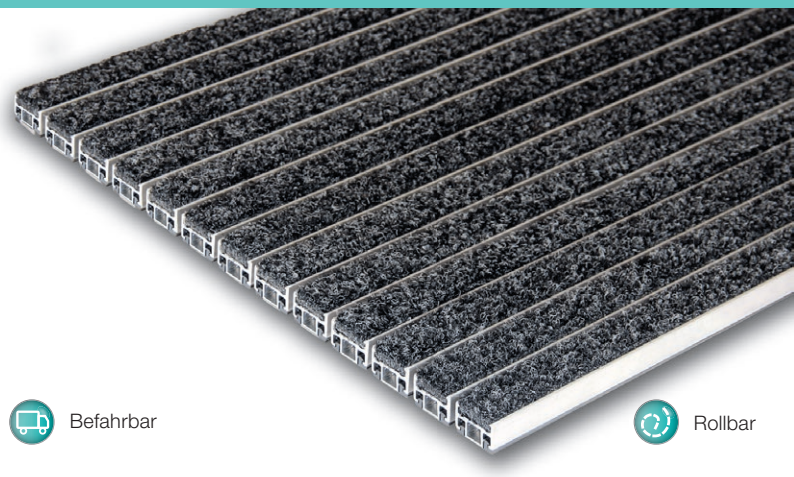

ARWEI-Premium-Reinstreifer
Datenblatt Portal Plus SN 22 (F)

- Stabilität bis 11,8 t pro 80 cm² ruhende Punktallast
- Innen- und überdachter Außenbereich
- Rollstuhlbefahrbar
- Befahrbar
- Rollbar

Empfohlen für:

- Privates Eigenheim
- Bürogebäude
- Kindergarten
- Schule
- Krankenhaus
- Einkaufsmärkte und -zentren
- Messehallen, öffentliche Hallen

Höhe	Stababstand	Profil	Lauffläche	Gewicht pro m²
22 mm	4 bzw. 6 mm	Alu	Nadelvlies	ca. 15,1 kg bei 6 mm Stababstand

Systemaufbau

1. Nadelvlies
2. Aluprofil
3. ARWEI-Spezialverbinder, keine Seilverbindung
4. Kratzkante

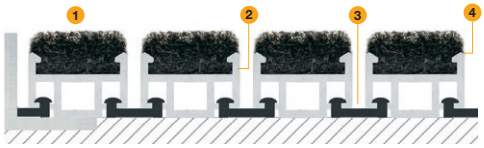

www.arwei.de/de/portal-plus-sn-22.html

Eigenschaften

- Extrem hohe Stabilität bis 11.800 kg pro 80 cm² ruhende Punktallast

Vorteile

- ARWEI-Premium-Reinstreifer werden im Baukastensystem hergestellt. Jedes einzelne Modul lässt sich problemlos vor Ort austauschen.
- Der ARWEI-Nadelvlies überzeugt durch seine exzellente Reinigungswirkung durch doppelte Standzeiten gegenüber Schlingenware, minimales Anschmutzen und hohe Abriebfestigkeit. Kompakte 4 bis 5 mm Nutzschicht.
- Der Nadelvlies wird verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert.
- Die spezielle Profilgeometrie des ARWEI Reinstreifer ermöglicht hohe Belastungswerte. Der Reinstreifer ist sogar mit beladenen Elektroameisen befahrbar.

Standardfarben


anthrazit


hellgrau

Keine originalgetreue Farbwiedergabe.
Auf Anforderung erhalten Sie umgehend Originalmuster.

AUSSCHREIBUNGSTEXT: Portal Plus SN 22 (F)

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte

Einsatzgebiet:
Innen- und überdachter Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, überrollbar mit Einkaufswagen, Handhubwagen, PKW etc., rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 11.800 kg pro 80 cm^2 (ruhende, verteilte Last)

Streifenträgerprofil: Aluminium; mit Kratzkanten, geräuschgedämmt

Nadelvliessonderboden:
vollflächig vernadelt; keine Schlingenware; minimale Anschmutzung; extrem abriebfest; Aluminium-Profilkanten halb überdeckend; verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert; Nadelvlies nachträglich austauschbar; Farbe anthrazit oder hellgrau, weitere Farben auf Anfrage; Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130

Klassifizierung Brandverhalten nach EN 13501-1:2010: Cfl-s1

Verbindung: ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar.

Höhe:	22 mm
Stababstand 4 mm:	Nadelvlies-Lauffläche 72 cm je m Gehtiefe
Stababstand 6 mm:	Nadelvlies-Lauffläche 68 cm je m Gehtiefe

Bei Stababstand von 4 mm auch für automatische Drehtüranlagen gemäß DIN 18650-1 geeignet.

Passende Winkelrahmen 25 x 25 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

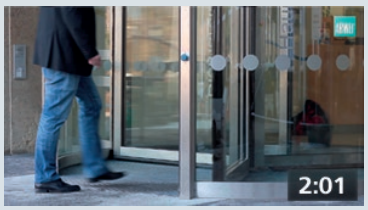

ARWEI Reinstreifer in Aktion.

www.youtube.com/arweitv

YouTube

Konstruktive und materialbedingte Änderungen im Zuge der Produktpflege vorbehalten. Alle Maßangaben sind Standardwerte ohne Berücksichtigung fertigungstechnisch bedingter Toleranzen. Sie beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität der Montage hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Homepage unter www.arwei.de.

ARWEI-Bauzubehör GmbH | Kalteiche-Ring 48 | D-35708 Haiger | Tel.: +49 (0) 2773 91788-0 | Fax: +49 (0) 2773 91788-50 | eMail: info@arwei.de www.arwei.de

Stand 01.2018