REINDESIGN VON ARWEI®

ARWEI-KOMPAKT-REINSTREIFER
DATENBLATT PORTAL REK 17

Stabilität bis 2,5 t pro 80 cm² ruhende Punktallast

Innen- und überdachter Außenbereich

Rollstuhlbefahrbar

Rollbar

Empfohlen für:

Privates Eigenheim | Bürogebäude | Kindergarten | Schule | Krankenhaus

Höhe	Stababstand	Profil	Lauffläche	Gewicht pro m²
17 mm	4 bzw. 6 mm	Alu	Ripsstreifen, Einzelkratzkante	ca. 10,7 kg bei 6 mm Stababstand

Systemaufbau

1. Ripsstreifen
1. Einzelkratzkante
2. Aluprofil
3. ARWEI-Spezialverbinder, keine Seilverbindung
4. Kratzkante

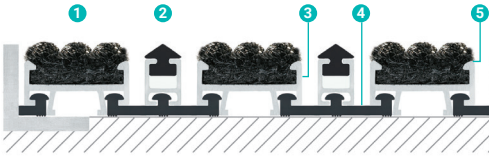

Eigenschaften

- Hohe Stabilität bis 2.500 kg pro 80 cm² ruhende Punktallast

Vorteile

- ARWEI-Kompakt-Reinstreifer werden im Baukastensystem hergestellt. Jedes einzelne Modul lässt sich problemlos vor Ort austauschen.
- Der Ripsstreifen und die Einzelkratzkante werden verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert.
- Die spezielle Profilgeometrie des ARWEI Reinstreifer ermöglicht hohe Belastungswerte. Der Reinstreifer ist mit Rollstühlen und Transportkarren befahrbar.

REINDESIGN VON ARWEI®

SAUBERE IDEEN MIT SYSTEM

Standardfarben

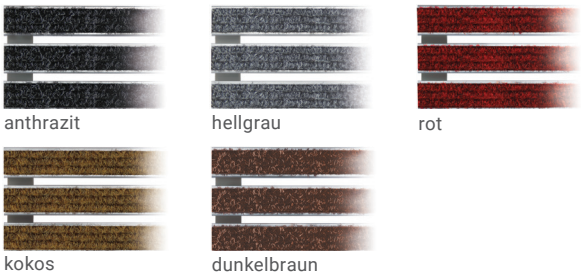

Keine originalgetreue Farbwiedergabe.
Auf Anforderung erhalten Sie umgehend Originalmuster.
Es handelt sich um Ripsfarben. Einzelkratzkante nur in schwarz erhältlich.

Ausschreibungstext: Portal REK 17

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte

Einsatzgebiet:
Innen- und überdachter Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, überrollbar mit Transportkarren, rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 2.500 kg pro 80 cm² (ruhende, verteilte Last)

Streifenträgerprofil: Aluminium; mit seitlich integrierten und zusätzlich zwischen die Profile gesetzten Kratzkanten, geräuschgedämmt

Reinigungsstreifen: Ripsstreifen und Einzelkratzkante im Wechsel

Ripsstreifen:
100 % PP, verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert, nachträglich austauschbar, Farben anthrazit, hellgrau, dunkelbraun, rot, kokos; Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130

Einzelkratzkante: zwischen die Ripsstreifen gesetzt; hochwertige Materialmischung; flexibel, dadurch schuhschonend; keine Aluminium-Reflektion

Verbindung: ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar.

Höhe: ca. 17 mm

Stababstand: 4 oder 6 mm

Bei Stababstand von 4 mm auch für automatische Drehtüranlagen gemäß DIN 18650-1 geeignet.

Passende Winkelrahmen 20 x 20 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

ARWEI REINSTREIFER IN AKTION.

www.youtube.com/arweitv

YouTube

Konstruktive und materialbedingte Änderungen im Zuge der Produktpflege vorbehalten. Alle Maßangaben sind Standardwerte ohne Berücksichtigung fertigungstechnisch bedingter Toleranzen. Sie beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität der Montage hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Homepage unter www.arwei.de.

ARWEI-Bauzubehör GmbH | Kalteiche-Ring 48 | D-35708 Haiger | Tel.: +49 (0) 2773 91788-0 | Fax: +49 (0) 2773 91788-50 | eMail: info@arwei.de