SAUBERE IDEEN MIT SYSTEM

REINDESIGN VON ARWEI®

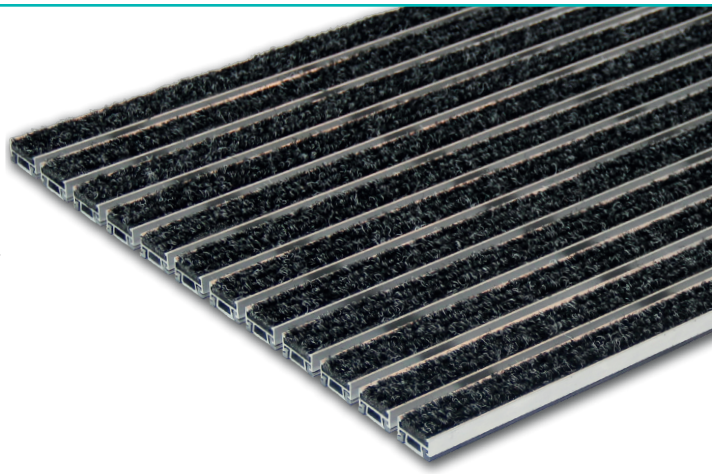

ARWEI-KOMPAKT-REINSTREIFER

DATENBLATT PORTAL SR 17

Stabilität bis 10,0 t pro 80 cm² ruhende Punktallast

Innen- und überdachter Außenbereich | Rollstuhlbefahrbar | Schwerlastbefahrbar | Rollbar

Empfohlen für:

Privates Eigenheim | Bürogebäude | Kindergarten | Schule | Krankenhaus | Einkaufsmärkte und -zentren | Messehallen, öffentliche Hallen

Höhe	Stababstand	Profil	Lauffläche	Gewicht pro m²
17 mm	4 bzw. 6 mm	Alu	Ripsstreifen	ca. 9,8 kg bei 6 mm Stababstand

Systemaufbau

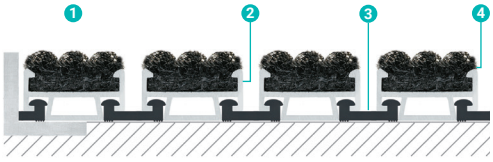

1. Ripsstreifen
2. Aluprofil
3. ARWEI-Spezialverbinder, keine Seilverbindung
4. Kratzkante

Eigenschaften

- Extrem hohe Stabilität bis 10.000 kg pro 80 cm² ruhende Punktallast

Vorteile

- ARWEI-Kompakt-Reinstreifer werden im Baukastensystem hergestellt. Jedes einzelne Modul lässt sich problemlos vor Ort austauschen.
- Der Ripsstreifen wird verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert.
- Die spezielle Profilgeometrie des ARWEI Reinstreifer ermöglicht hohe Belastungswerte. Der Reinstreifer ist befahrbar.

Standardfarben


anthrazit


hellgrau


rot

sand

kokos

dunkelbraun

Keine originalgetreue Farbwiedergabe.
Auf Anforderung erhalten Sie umgehend Originalmuster.

Ausschreibungstext: Portal SR 17

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte

Einsatzgebiet:
Innen- und überdachter Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, überrollbar mit Einkaufswagen, Handhubwagen, PKW etc., rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 10.000 kg pro 80 cm² (ruhende, verteilte Last)

Streifenträgerprofil: Aluminium; mit Kratzkanten, geräuschgedämmt

Lauffläche:
Ripsstreifen, 100 % PP, verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert, nachträglich austauschbar, Farben anthrazit, hellgrau, dunkelbraun, rot, kokos, sand; Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130

Verbindung: ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar.

Höhe: ca. 17 mm

Stababstand 4 mm: Lauffläche 72 cm je m Gehtiefe

Stababstand 6 mm: Lauffläche 68 cm je m Gehtiefe

Bei Stababstand von 4 mm auch für automatische Drehtüranlagen gemäß DIN 18650-1 geeignet.

Passende Winkelrahmen 20 x 20 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

Mitglied der DGNB

TÜVNORD TÜV NORD CERT GmbH DIN EN ISO 9001

MADE IN GERMANY

Konstruktive und materialbedingte Änderungen im Zuge der Produktpflege vorbehalten. Alle Maßangaben sind Standardwerte ohne Berücksichtigung fertigungstechnisch bedingter Toleranzen. Sie beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität der Montage hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Homepage unter www.arwei.de.

ARWEI-Bauzubehör GmbH | Kalteiche-Ring 48 | D-35708 Haiger | Tel.: +49 (0) 2773 91788-0 | Fax: +49 (0) 2773 91788-50 | eMail: info@arwei.de