SAUBERE IDEEN MIT SYSTEM

REINDESIGN VON ARWEI®

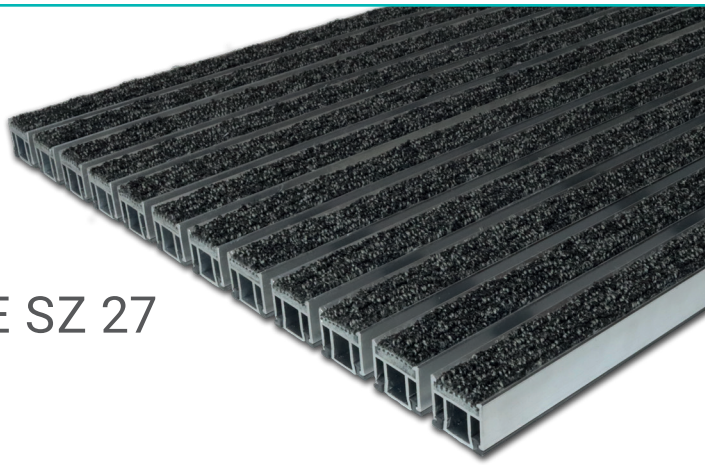

ARWEI-REINSTREIFER

DATENBLATT PORTAL planetLINE SZ 27

Stabilität bis 9,5 t pro 80 cm² ruhende Punktallast

Innen- und überdachter Außenbereich | Rollstuhlbefahrbar | Schwerlastbefahrbar | Rollbar

Empfohlen für:

Privates Eigenheim | Bürogebäude | Kindergarten | Schule | Krankenhaus | B_{fl}-s1

Einkaufsmärkte und -zentren | Messehallen, öffentliche Hallen

Höhe	Stababstand	Profil	Lauffläche	Gewicht pro m²
26 mm	4 bzw. 6 mm	Alu	OBJECT CARPET	ca. 17,5 kg bei 6 mm Stababstand

Systemaufbau

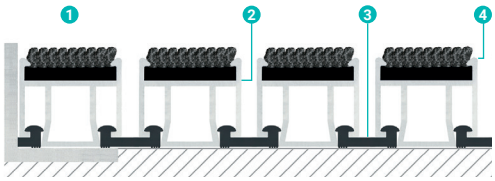

1. OBJECT CARPET
2. Aluprofil
3. ARWEI-Spezialverbinder, keine Seilverbindung
4. Kratzkante

Eigenschaften

- Extrem hohe Stabilität bis 9.500 kg pro 80 cm² ruhende Punktallast
- OBJECT CARPET NEOO 1000: Blauer Engel, GUT, TÜV Nord für Allergiker geeignet, TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM

ARWEI Portal planetLINE recyclebar

Vorteile

- ARWEI-Reinstreifer werden im Baukastensystem hergestellt. Jedes einzelne Modul lässt sich problemlos vor Ort austauschen.
- Der Reinigungsbelag wird verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert.
- Die spezielle Profilgeometrie des ARWEI Reinstreifers ermöglicht hohe Belastungswerte. Der Reinstreifer ist mit schweren Lasten befahrbar.
- OBJECT CARPET NEOO 1000 ist ein Mono-Material-Produkt. Es ist zu 100 % recyclebar und vollständig zirkulär. Das Material ist für nachhaltige und gesunde Räume konzipiert, was die verschiedenen Umweltlabels dokumentieren. OBJECT CARPET NEOO 1000 verfügt über eine exzellente Reinigungswirkung.
- OBJECT CARPET NEOO 1000 nach „TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM“ zertifiziert und somit als Nachweis der Emissionsanforderungen durch die DGNB für das Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ anerkannt.

Standardfarben



coal | twilight | basalt

Keine originalgetreue Farbwiedergabe.
Auf Anforderung erhalten Sie umgehend Originalmuster.

Ausschreibungstext: Portal planetLINE SZ 27

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte

Einsatzgebiet:
Innen- und überdachter Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, überrollbar mit Einkaufswagen, Handhubwagen, PKW etc., rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 9.500 kg pro 80 cm² (ruhende, verteilte Last)

Streifenträgerprofil: Aluminium; mit Kratzkanten, geräuschgedämmt

Textiler Reinigungsbelag:
OBJECT CARPET NEOO 1000, 100 % PET, mit 100 % recycletem Trägermaterial, Strapazierwert EN 1307 gewerblich stark (33), Komfortwert LC3; Reinigungsbelag nachträglich austauschbar; 100 % recyclebar, Rutschhemmung R 12 nach DIN EN 16165; Klassifizierung Brandverhalten Bfl-s1 nach EN 13501-1

Textiler Reinigungsbelag OBJECT CARPET NEOO 1000: Blauer Engel, GUT, TÜV Nord für Allergiker geeignet, TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM

Farbechtheit
Reibechtheit (DIN EN ISO 105-X12) Note: ≥ 5 (sehr gut)
Wasserechtheit (DIN EN ISO 105-E01) Note: ≥ 5 (sehr gut)
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02) Note: ≥ 6 (gut)

Verbindung: ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar.

Höhe: ca. 26 mm

Stababstand 4 mm: Textile Lauffläche bis 72 cm je m Gehtiefe

Stababstand 6 mm: Textile Lauffläche bis 68 cm je m Gehtiefe

Bei Stababstand von 4 mm auch für automatische Drehtüranlagen gemäß DIN EN 16005 geeignet.

Passende Winkelrahmen 30 x 30 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

Mitglied der DGNB

TÜVNORD TÜV NORD CERT GmbH DIN EN ISO 9001 tuev-nord.de

MADE IN GERMANY

Konstruktive und materialbedingte Änderungen im Zuge der Produktpflege vorbehalten. Alle Maßangaben sind Standardwerte ohne Berücksichtigung fertigungstechnisch bedingter Toleranzen. Sie beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität der Montage hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Homepage unter www.arwei.de.

ARWEI-Bauzubehör GmbH | Kalteiche-Ring 48 | D-35708 Haiger | Tel.: +49 (0) 2773 91788-0 | Fax: +49 (0) 2773 91788-50 | eMail: info@arwei.de