









## ARWEI-PREMIUM-REINSTREIFER DATENBLATT TRADITION G 22

-  Stabilität bis 0,8 t pro 80 cm<sup>2</sup> ruhende Punktlast
-  Festschmutzaufnahme bis 8,6 l/m<sup>2</sup>
-  Rollbar
-  Innen- und überdachter Außenbereich
-  Außenbereich
-  Rollstuhlbefahrbar
-  Unterspülbar und hinterlüftet
-  Grobschmutzaufnahme


### Empfohlen für:

-  Privates Eigenheim
-  Bürogebäude
-  Kindergarten
-  Schule
-  Krankenhaus

| Höhe  | Stababstand | Profil | Lauffläche | Gewicht pro m <sup>2</sup>       |
|-------|-------------|--------|------------|----------------------------------|
| 22 mm | 3 bzw. 5mm  | Alu    | Gummi      | ca. 15,3 kg bei 5 mm Stababstand |

### Systemaufbau

- 1 Gummi
- 2 Aluprofil
- 3 ARWEI-Spezialverbinder, keine Seilverbindung

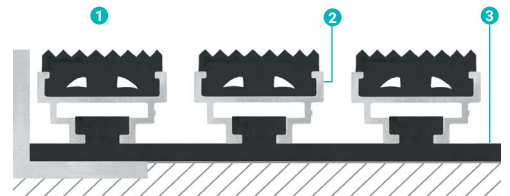

### Eigenschaften

- Hohe Stabilität bis 800 kg pro 80 cm<sup>2</sup> ruhende Punktlast
- V-Profil-Form mit vergrößerter Festschmutzaufnahme von 8,6 l/m<sup>2</sup>

### Vorteile

- ARWEI-Premium-Reinstreifer werden im Baukastensystem hergestellt. Jedes einzelne Modul lässt sich problemlos vor Ort austauschen.
- Die Profile sind hinterlüftet, d.h. die Luft kann zirkulieren. Folge: Verkürzte Abtrocknungszeiträume, keine unangenehmen Gerüche.
- Die V-Profil-Form zur Festschmutzaufnahme ermöglicht eine 30 bis 100% größere Schmutzaufnahme als bei kastenähnlichen Systemen: Die Folge: Kostengünstige und längere Reinigungsintervalle.
- Das Gummiprofil wird verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert.
- Die spezielle Profilgeometrie der ARWEI Reinstreifer ermöglicht hohe Belastungswerte. Der Reinstreifer ist rollstuhlbefahrbar.

## Ausschreibungstext: Tradition G 22

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte, verbesserte Grobschmutzaufnahme

### Einsatzgebiet:

Innen- und Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 800 kg pro 80 cm<sup>2</sup> (ruhende, verteilte Last)

### Streifenträgerprofil:

Aluminium, V-förmig; 3 mm Bodenfreiheit, entkoppelt; geräuschgedämmt, unterspülbar, hinterlüftet

**Gummiprofil:** längsgerieft; Aluminium-Profilkanten überdeckt; hochwertige Materialmischung; Farbe schwarz; Rutschhemmung R 9 nach DIN 51130

### Verbindung:

ARWEI-Spezialverbinder (wurde 1977 patentiert); dadurch superleicht rollbar; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar


**Höhe:** 22 mm

**Stababstand 3 mm:** Festschmutzaufnahme 7,7 l/m<sup>2</sup>

**Stababstand 5 mm:** Festschmutzaufnahme 8,6 l/m<sup>2</sup>

Bei Stababstand von 3 mm auch für automatische Drehtüranlagen gemäß DIN 18650-1 geeignet.

Passende Winkelrahmen 25 x 25 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

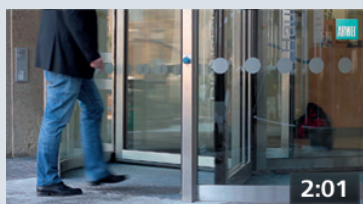

ARWEI REINSTREIFER  
IN AKTION.

[www.youtube.com/arweitv](http://www.youtube.com/arweitv)



You Tube

Konstruktive und materialbedingte Änderungen im Zuge der Produktpflege vorbehalten. Alle Maßangaben sind Standardwerte ohne Berücksichtigung fertigungstechnisch bedingter Toleranzen. Sie beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität der Montage hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Homepage unter [www.arwei.de](http://www.arwei.de).