SAUBERE IDEEN MIT SYSTEM

REINDESIGN VON ARWEI®

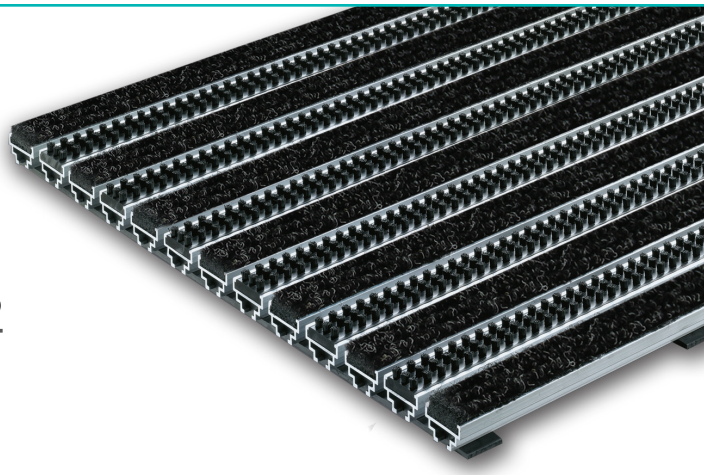

ARWEI-KOMPAKT-REINSTREIFER

DATENBLATT TRADITION RCB 22

- Stabilität bis 1,2 t pro 80 cm² ruhende Punktallast
- Festschmutzaufnahme bis 8,6 l/m²
- Innen- und überdachter Außenbereich
- Rollstuhlbefahrbar
- Unterspülbar und hinterlüftet
- Grobschmutzaufnahme
- Rollbar

Empfohlen für:

- Privates Eigenheim
- Bürogebäude
- Schule

Höhe	Stababstand	Profil	Lauffläche	Gewicht pro m²
22 mm	3 bzw. 5 mm	Alu	Ripsstreifen, Cassettenbürste	ca. 12,3 kg bei 5 mm Stababstand

Systemaufbau

1. Ripsstreifen
2. ARWEI-Cassettenbürste
3. Aluprofil
4. ARWEI-Spezialverbinder, keine Seilverbindung

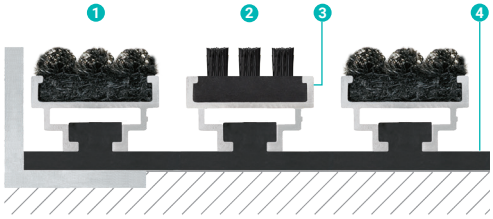

Eigenschaften

- Hohe Stabilität bis 1.200 kg pro 80 cm² ruhende Punktallast
- V-Profil-Form mit vergrößerter Festschmutzaufnahme von 8,6 l/m²

Vorteile

- ARWEI-Kompakt-Reinstreifer werden im Baukastensystem hergestellt. Jedes einzelne Modul lässt sich problemlos vor Ort austauschen.
- Die Profile sind hinterlüftet, d.h. die Luft kann zirkulieren. Folge: Verkürzte Abtrocknungszeiträume, keine unangenehmen Gerüche.
- Die V-Profil-Form zur Festschmutzaufnahme ermöglicht eine 30 bis 100% größere Schmutzaufnahme als bei kastenähnlichen Systemen: Die Folge: Kostengünstige und längere Reinigungsintervalle.
- Der Ripsstreifen und die Cassettenbürste werden verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert.
- Die spezielle Profilgeometrie der ARWEI Reinstreifer ermöglicht hohe Belastungswerte. Der Reinstreifer ist rollstuhlbefahrbar.

REINDESIGN VON ARWEI®

SAUBERE IDEEN MIT SYSTEM

Standardfarben


anthrazit


hellgrau


rot


sand


kokos

dunkelbraun

Keine originalgetreue Farbwiedergabe.
Auf Anforderung erhalten Sie umgehend Originalmuster.
Es handelt sich um Ripsfarben. Bürste nur in schwarz erhältlich.

Ausschreibungstext: Tradition RCB 22

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte, verbesserte Grobschmutzaufnahme

Einsatzgebiet:
Innen- und überdachter Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 1.200 kg pro 80 cm² (ruhende, verteilte Last)

Streifenträgerprofil: Aluminium, V-förmig; 3 mm Bodenfreiheit, entkoppelt; geräuschgedämmt, unterspülbar, hinterlüftet

Reinigungsstreifen: Ripsstreifen und Cassettenbürste im Wechsel

Lauffläche:
Ripsstreifen, 100 % PP, verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert, nachträglich austauschbar, Farben anthrazit, hellgrau, dunkelbraun, rot, kokos, sand; Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130

Cassettenbürste: mit parallel angeordneten Borstenbündeln; Farbe schwarz; Rutschhemmung R 12 nach DIN 51130

Verbindung: ARWEI-Spezialverbinder (wurde 1977 patentiert); dadurch superleicht rollbar; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar

Höhe:	22 mm
Stababstand 3 mm:	Festschmutzaufnahme 7,7 l/m²
Stababstand 5 mm:	Festschmutzaufnahme 8,6 l/m²

Passende Winkelrahmen 25 x 25 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

Mitglied der DGNB

TÜVNORD CERT GmbH DIN EN ISO 9001

MADE IN GERMANY

Konstruktive und materialbedingte Änderungen im Zuge der Produktpflege vorbehalten. Alle Maßangaben sind Standardwerte ohne Berücksichtigung fertigungstechnisch bedingter Toleranzen. Sie beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität der Montage hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Homepage unter www.arwei.de.

ARWEI-Bauzubehör GmbH | Kalteiche-Ring 48 | D-35708 Haiger | Tel.: +49 (0) 2773 91788-0 | Fax: +49 (0) 2773 91788-50 | eMail: info@arwei.de